

HEROSE



Диверторы из нержавеющей стали Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана +7(7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93

ДИВЕРТОР ТИП 06530



Проходное сечение Ду (мм)
20

Высота, мм
92

Монтажная длина, мм
201

Минимальная рабочая температура (С)
-196

Максимальная рабочая температура (С)
+120

Размер присоединения
G 1"

Обезжиривание
Есть

Тип присоединения
Резьба

Состояние рабочей среды
Жидкая; Газообразная

Материал корпуса
Нержавеющая сталь

Материал уплотнения сальника
Фторопласт (PCTFE, от -196 до +185)

ДИВЕРТОР ТИП 06520



Проходное сечение Ду (мм)
20

Высота, мм
92

Монтажная длина, мм
201

Минимальная рабочая температура (С)
-196

Максимальная рабочая температура (С)
+120

Размер присоединения
G 1"

Обезжиривание
Есть


Тип присоединения
Резьба

Состояние рабочей среды
Жидкая; Газообразная

Материал корпуса
Нержавеющая сталь


Материал уплотнения сальника
Фторопласт (PCTFE, от -196 до +185)

ДИВЕРТОР ТИП 06401 СИЛЬФОННЫЙ

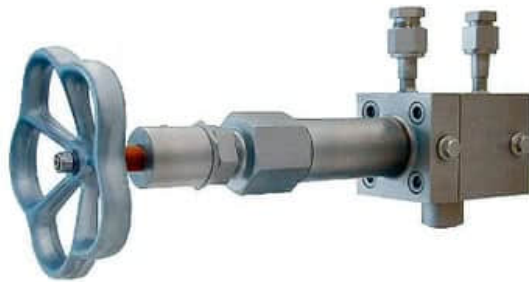


Проходное сечение Ду (мм)	15; 25
Монтажная длина, мм	390
Высота, мм	130; 160
Минимальная рабочая температура (С)	-196
Максимальная рабочая температура (С)	+185
Размер присоединения	G 1"; G 3/4"
Обезжиривание	Есть
Тип присоединения	Резьба
Состояние рабочей среды	Жидкая; Газообразная
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения сальника	Фторопласт (PCTFE, от -196 до +185)

ДИВЕРТОР ТИП 06401 DN25 ФЛАНЕЦ

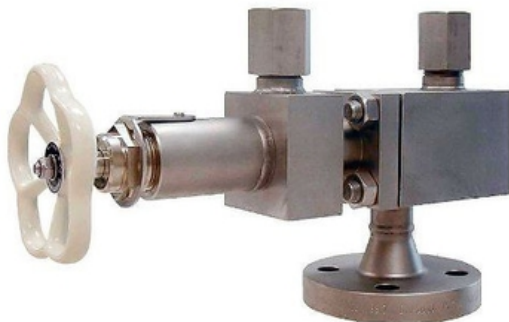

Проходное сечение Ду (мм)	25
Монтажная длина, мм	415
Высота, мм	200
Минимальная рабочая температура (С)	-196
Максимальная рабочая температура (С)	+185
Обезжиривание	Есть
Тип присоединения	Фланец
Состояние рабочей среды	Жидкая; Газообразная
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения сальника	Фторопласт (PCTFE, от -196 до +185)

ДИВЕРТОР ТИП 06401 DN25

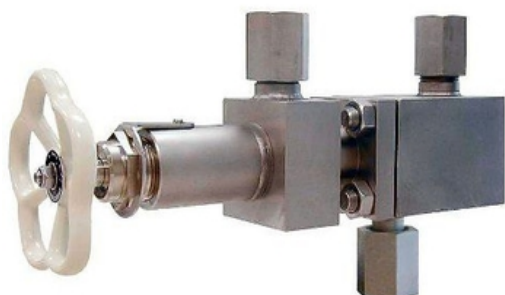

Проходное сечение Ду (мм)

25

Монтажная длина, мм

415

Высота, мм

160

Минимальная рабочая температура (С)

-196

Максимальная рабочая температура (С)

+185

Размер присоединения

G 1"

Обезжиривание

Есть

Тип присоединения

Резьба

Состояние рабочей среды

Жидкая; Газообразная


Материал корпуса

Нержавеющая сталь

Материал уплотнения сальника

Фторопласт (PCTFE, от -196 до +185)

ДИВЕРТОР ТИП 06401 DN15 ФЛАНЕЦ

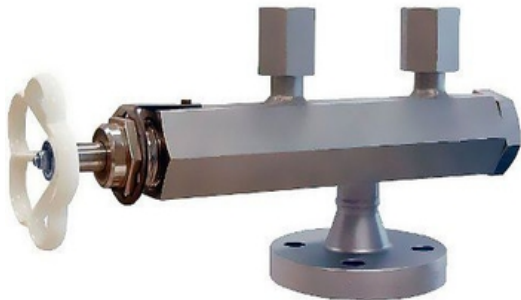

Проходное сечение Ду (мм)

15

Монтажная длина, мм

325

Высота, мм

170

Минимальная рабочая температура (С)

-196

Максимальная рабочая температура (С)

+185

Обезжиривание

Есть

Тип присоединения

Фланец

Состояние рабочей среды

Жидкая; Газообразная

Материал корпуса

Нержавеющая сталь

Материал уплотнения сальника

Фторопласт/Электроуглерод (25%)

ДИВЕРТОР ТИП 06401 DN15



Проходное сечение Ду (мм)	15
Монтажная длина, мм	325
Высота, мм	140
Минимальная рабочая температура (С)	-196
Максимальная рабочая температура (С)	+185
Размер присоединения	G 3/4"
Обезжиривание	Есть
Тип присоединения	Резьба
Состояние рабочей среды	Жидкая; Газообразная
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения сальника	Фторопласт/Электроуглерод (25%)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана +7(7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93